Ведомость Элементов (ГОСТ 21.502-2007)								
Марка	Сечение			Усилие для прикрепления			Марка	Примечание
элемента	эскиз	поз.	состав	A, кН	N, kN	M, кН м	металла	
Б7		a	- 20 x 290	338	126	-	S355J2	строительный
		b	- 5 x 320				S355J2	подъем для 8м
		c	- 12 x 550				S355J2	не менее 30 мм
Б8		a	- 35 x 290	570	34	-	S355J2	строительный
		b	- 8 x 500				S355J2	подъем
		c	- 20 x 560				S355J2	не менее 45 мм
Б8.1		a	- 35 x 288	570	34	-	S355J2	строительный
		b	- 6 x 500				S355J2	подъем
		c	- 20 x 440				S355J2	не менее 45 мм
Б8.1		a	- 35 x 288	570	34	-	S355J2	строительный
		b	- 6 x 500				S355J2	подъем
		c	- 20 x 440				S355J2	не менее 45 мм
Б9		-	I HEA400	216	35	-	S275J2	-

Начало ведомости элементов смотри лист 3

Продолжение ведомости элементов смотри лист 5

План колонн на отметке 0.000

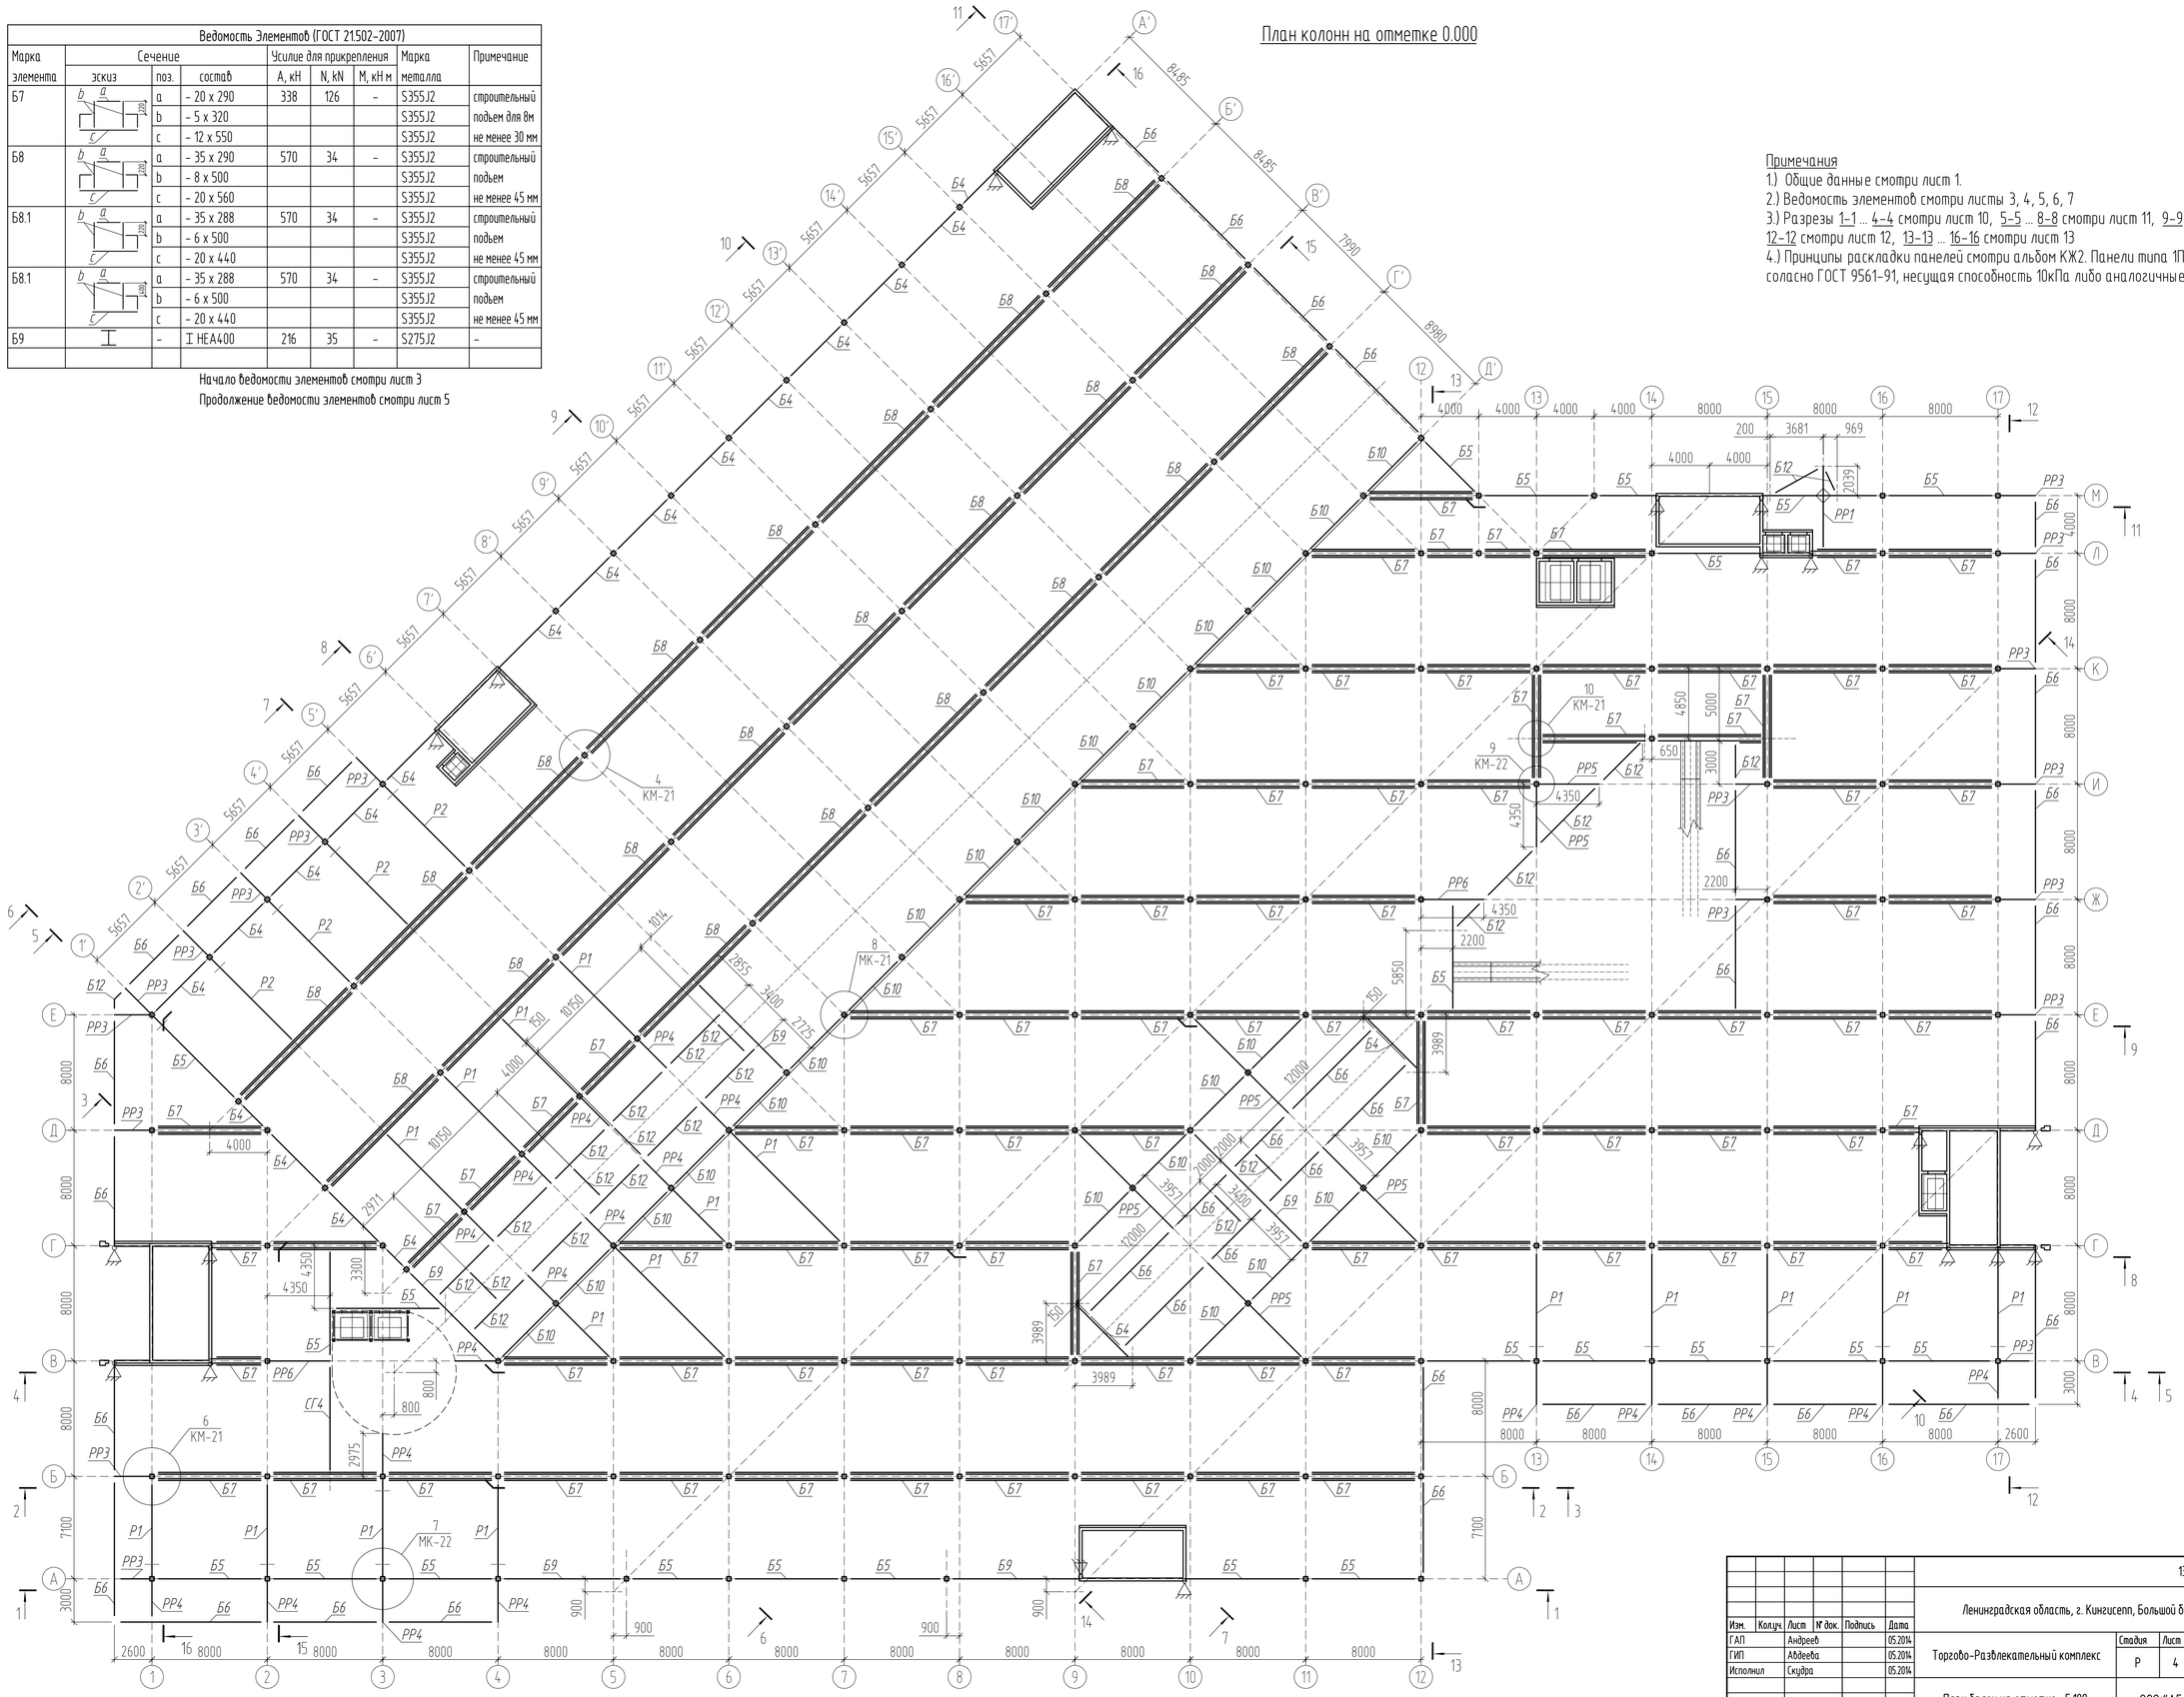

Примечания

1.) Общие данные смотри лист 1.

2.) Ведомость элементов смотри листы 3, 4, 5, 6, 7

3.) Разрезы 1-1 ... 4-4 смотри лист 10, 5-5 ... 8-8 смотри лист 11, 9-9 ... 12-12 смотри лист 12, 13-13 ... 16-16 смотри лист 13

4.) Принципы раскладки панелей смотри альбом КЖ2. Панели типа 1ПК соласно ГОСТ 9561-91, несущая способность 10кПа либо аналогичные.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	1301 / 09.13 - КМ			
						Ленинградская область, г. Кингисепп, Большой бульвар			
ГАП		Андреев			05.2014	Торгово-Развлекательный комплекс	Стадия	Лист	Масштаб
ГИП		Абдеева			05.2014		Р	4	1:200
Исполнил		Скудра			05.2014				
Н. контроль		Мастер			05.2014	План балок на отметке +5.100	ООО "АБ "АНЗИМ""		

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Формат А1