


Ведомость Элементов (ГОСТ 21502-2007)							
Марка элемента	Сечение		Усилия для прикрепления	Марка металла			Примечание
	эскиз	поз.		А, кН	Н, кН	М, кН·м	
ФСЗ	сложный	-	-	-	-	-	ФСЗ лист 16
РС1		-	80x80x3	-	± 64	-	S235JRH
РС2		-	80x80x3	-	± 74	-	S235JRH
СГ1		-	80x80x3	-	± 67	-	S235JRH
СГ2		-	80x80x3	-	± 60	-	S235JRH
СГ3		-	80x80x3	-	± 54	-	S235JRH
СГ4		-	120x120x4	-	± 73	-	S235JRH
а		-	Φ 48x3	-	+ 30	-	S235JRH
б		-	L 100x8	-	-	-	S235JO конструктивно

Начало ведомости элементов смотри лист 3,4,5,6

План балок на отметке +9.600 План покрытия на отметке +11.390

- Примечания
- Общие данные смотри лист 1.
 - Ведомость элементов смотри листы 3, 4, 5, 6, 7.
 - Разрезы 1-1 ... 4-4 смотри лист 10, 5-5 ... 8-8 смотри лист 11, 9-9 ... 12-12 смотри лист 12, 13-13 ... 16-16 смотри лист 13.
 - Принципы раскладки панелей смотри альбом КЖ2. Панели типа 1ПК согласно ГОСТ 9561-91, несущая способность 10кПа либо аналогичные.

Согласовано	
Измен. № подл.	
Подпись и дата	
Взам. инж. №	

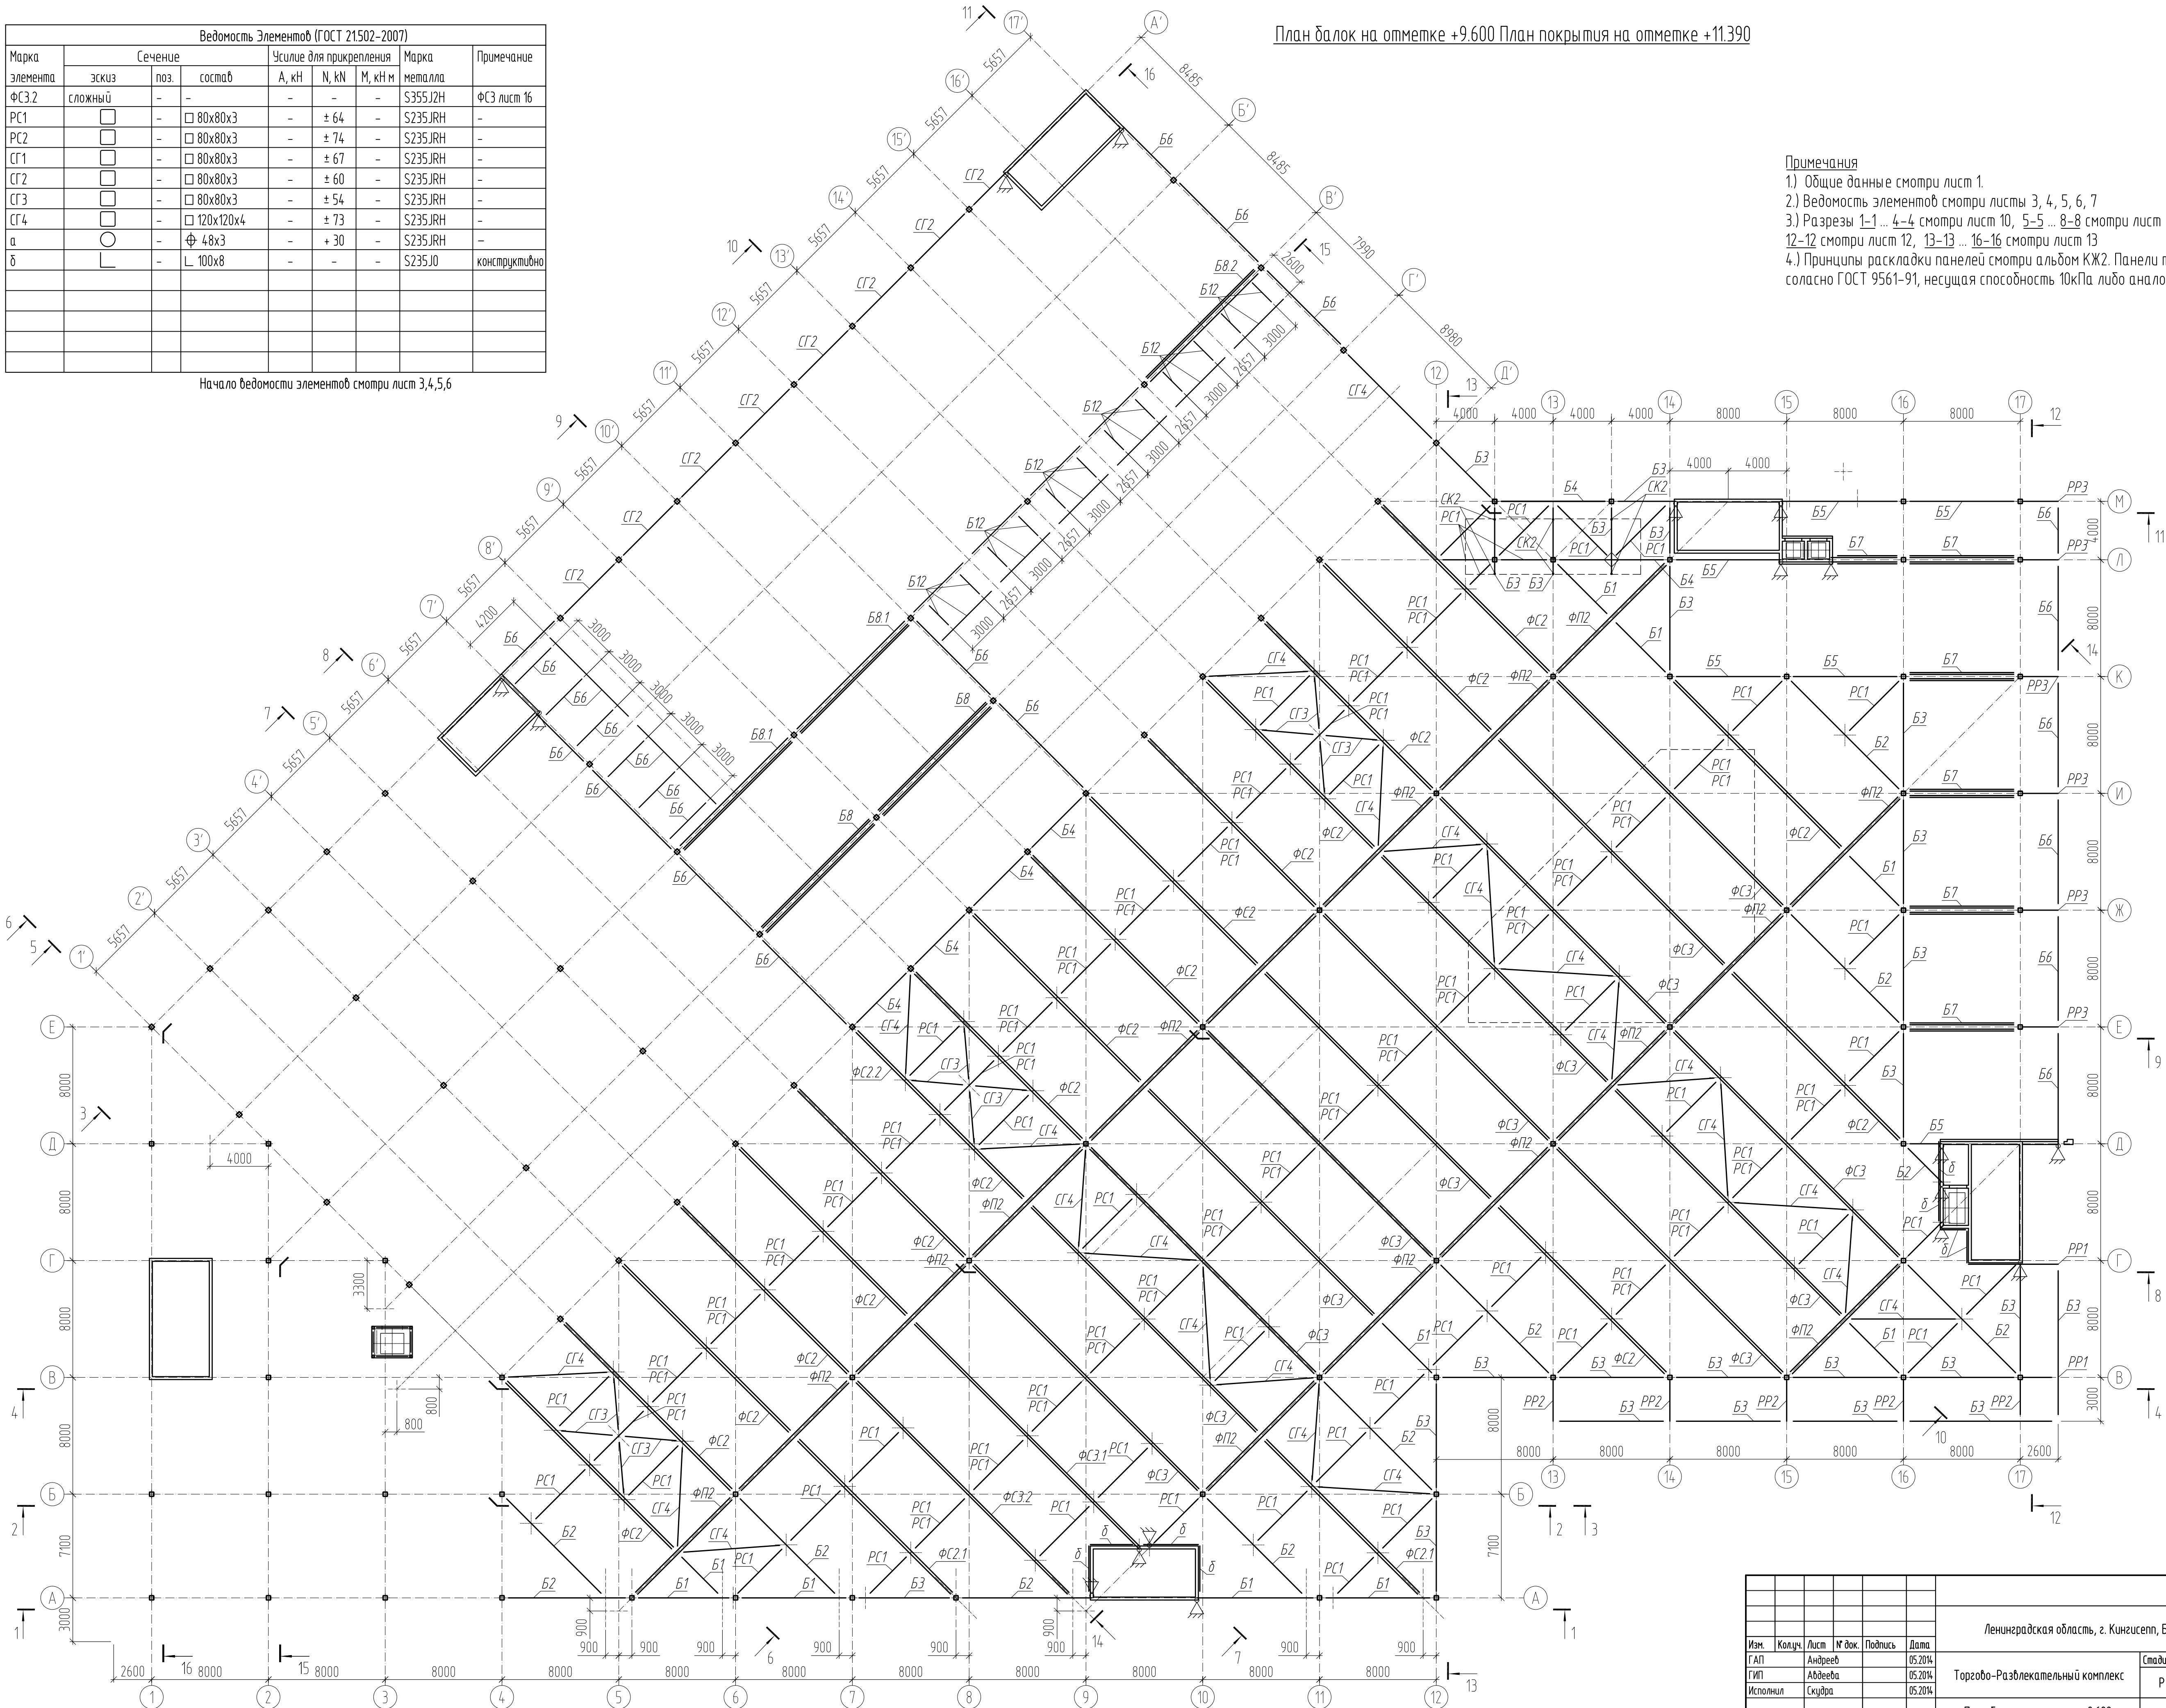

1301 / 09.13 - КМ					
Ленинградская область, г. Кингисепп, Большой бульвар					
Иж.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГАП	Андреев	05.2014	05.2014	05.2014	05.2014
Исполнил	Абдуева	05.2014	05.2014	05.2014	05.2014
Н. контроль Мастер 05.2014					
Торгово-Развлекательный комплекс				Стация	Лист
План балок на отметке +9.600				Р	7
План покрытия на отметке +11.390				Масштаб 1:200	
				ООО "АБ "АНЗИМ""	