


Ведомость элементов (ГОСТ 21502-2007)							
Марка элемента	Сечение			Усилия для прикрепления			Марка металла
	эскиз	поз.	состав	A, кН	N, кН	M, кН·м	
K1		-	□ 300x300x12	68	- 1453	103	S355J2H
K2		-	□ 300x300x8	12	- 1935	23	S355J2H
K3		-	□ 300x300x6	10	- 680	52	S355J2H
СК1		-	□ 140x140x5	-	-	-	S235JRH
СК2		-	□ 80x80x5	-	- 40	-	S235JRH
B1		-	I IPE400	60	20	-	S275J2
B2		-	I IPE500	77	36	-	S275J2
B3		-	I IPE330	29	70	-	S275J2
B4		-	I HEA300	142	139	-	S275J2
B5		-	I HEA360	192	31	-	S275J2
B6		-	C UPN350	420	-	-	S275J2
							конструктивно
							конструктивно

Продолжение ведомости элементов смотри лист 4

План колонн на отметке 0.000

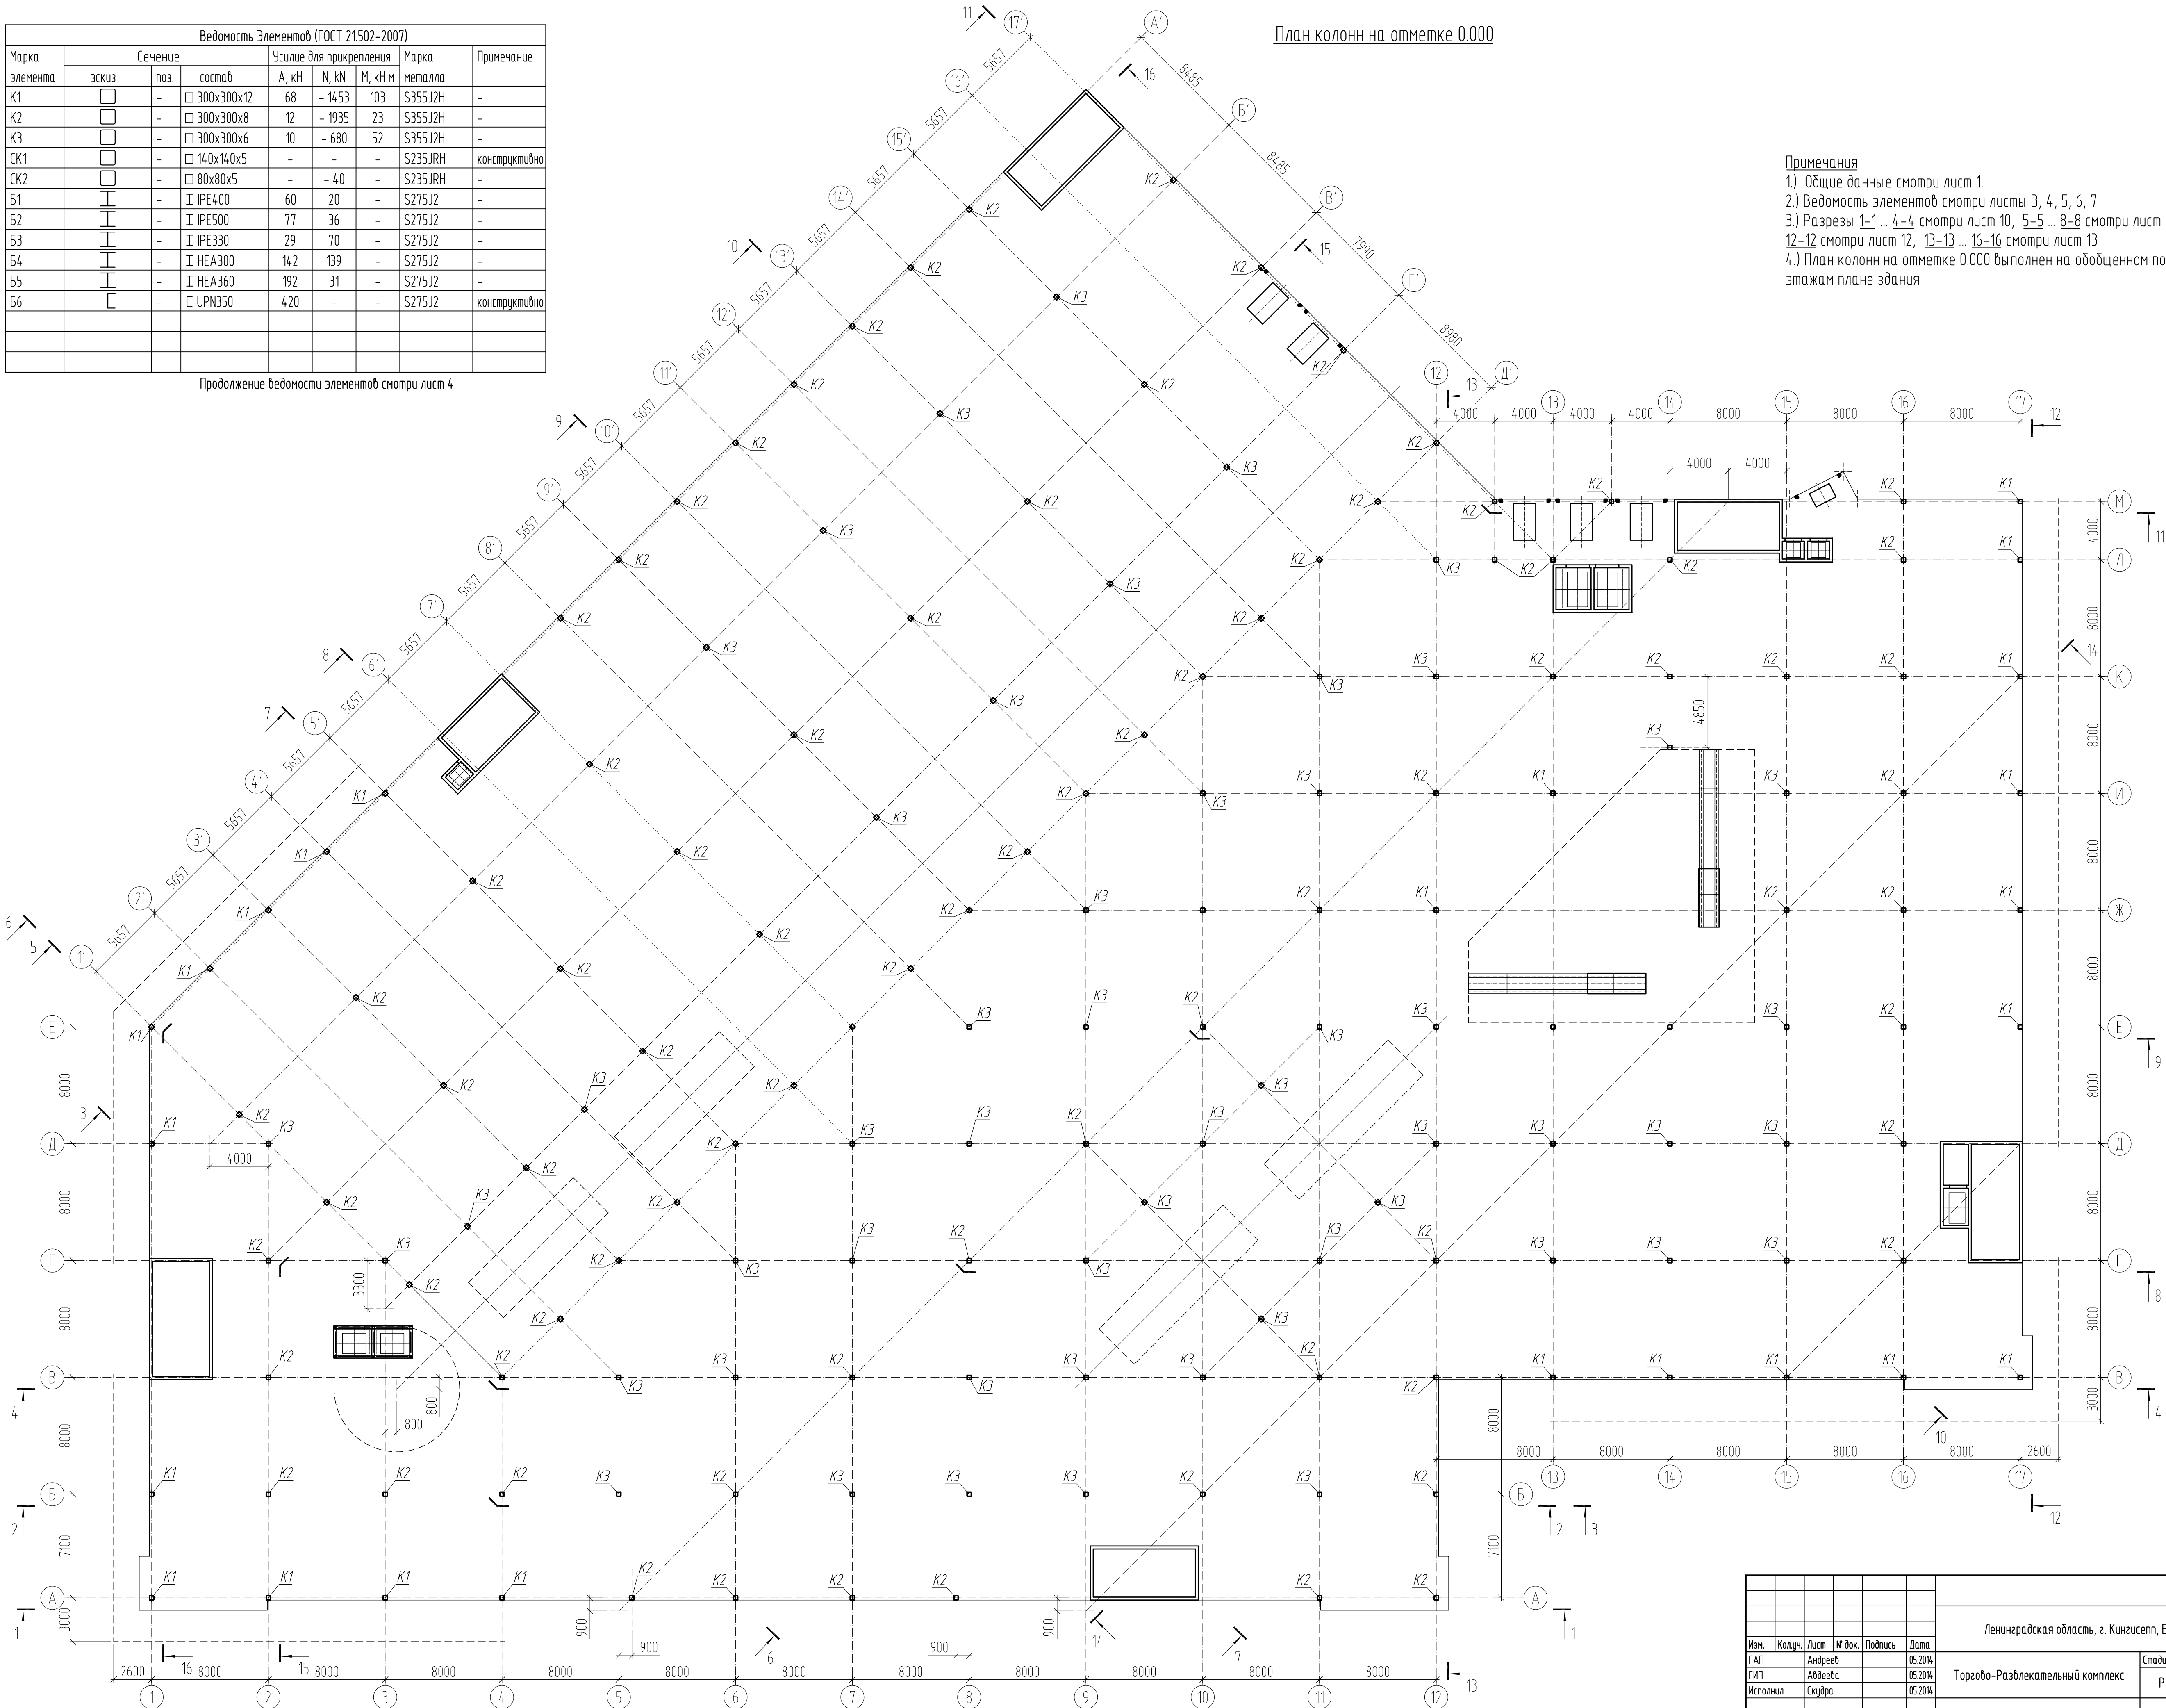

- Примечания
- 1) Общие данные смотри лист 1.
 - 2) Ведомость элементов смотри листы 3, 4, 5, 6, 7.
 - 3) Разрезы 1-1 ... 4-4 смотри лист 10, 5-5 ... 8-8 смотри лист 11, 9-9 ... 12-12 смотри лист 12, 13-13 ... 16-16 смотри лист 13.
 - 4) План колонн на отметке 0.000 выполнен на обобщенном по всем этажам плане здания.

Согласовано	
Взам. инж. №	
Подпись и дата	
Инжен. № подл.	

1301 / 09.13 - КМ					
Ленинградская область, г. Кингисепп, Большой бульвар					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГАП	Андреев	05.2014			05.2014
ГИП	Абдеева	05.2014			05.2014
Исполнил	Скудра	05.2014			
Торгово-Развлекательный комплекс					
План колонн на отметке 0.000					
ООО "АБ "АНЗИМ""					
Н. контроль	Меслер	05.2014			
Стадия	Лист	Масштаб			
Р	3	1:200			