



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1.	T153-40L-840 S350GD Ruukki	T153-40L-840 x 0.8mm l=6110	33	5.132
2.	T153-40L-840 S350GD Ruukki	T153-40L-840 x 0.8mm l=6260	1025	5.258
3.	T153-40L-840 S350GD Ruukki	T153-40L-840 x 0.8mm l=8260	51	6.938
4.	T153-40L-840 S350GD Ruukki	T153-40L-840 x 0.8mm l=10260	46	8.618
5.	T153-40L-840 S350GD Ruukki	T153-40L-840 x 1.2mm l=6110	6	5.132
6.	T153-40L-840 S350GD Ruukki	T153-40L-840 x 1.2mm l=6260	306	5.258
7.	T153-40L-840 S350GD Ruukki	T153-40L-840 x 1.5mm l=6110	6	5.132
8.	T153-40L-840 S350GD Ruukki	T153-40L-840 x 1.5mm l=6260	211	5.258
9.	T153-40L-840 S350GD Ruukki	T153-40L-840 x 1.5mm l=8260	46	6.938
10.	T153-40L-840 S350GD Ruukki	T153-40L-840 x 1.5mm l=10260	37	8.618
			1767	9727

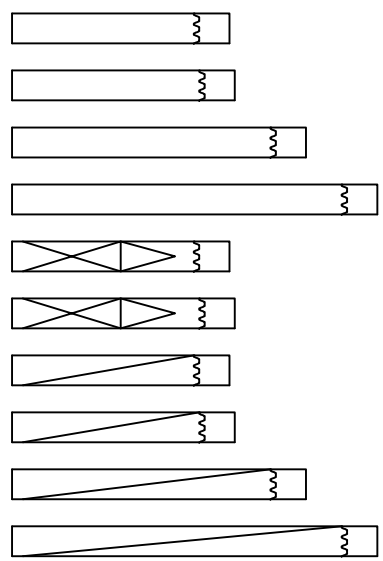

- Примечания
- 1) Общие данные смотри лист 1.
 - 2) Ведомость элементов смотри листы 3, 4, 5, 6, 7.
 - 3) Разрезы 1-1 ... 4-4 смотри лист 10, 5-5 ... 8-8 смотри лист 11, 9-9 ... 12-12 смотри лист 14, 13-13 ... 16-16 смотри лист 13.
 - 4) Схема укладки профлиста T153-40L-840 разработана на основании схемы снеговых нагрузок - смотри лист 14.
 - 5) Перехлест листов предполагается 300м в каждую сторону. Крепить в каждую волну.
 - 6) Допускается применение профилированного листа и иных производителей, но аналогичных технических характеристик. Консультироваться с автором проекта.
 - 7) Профлист на угол резать специальным приспособлением. Консультироваться у поставщика.

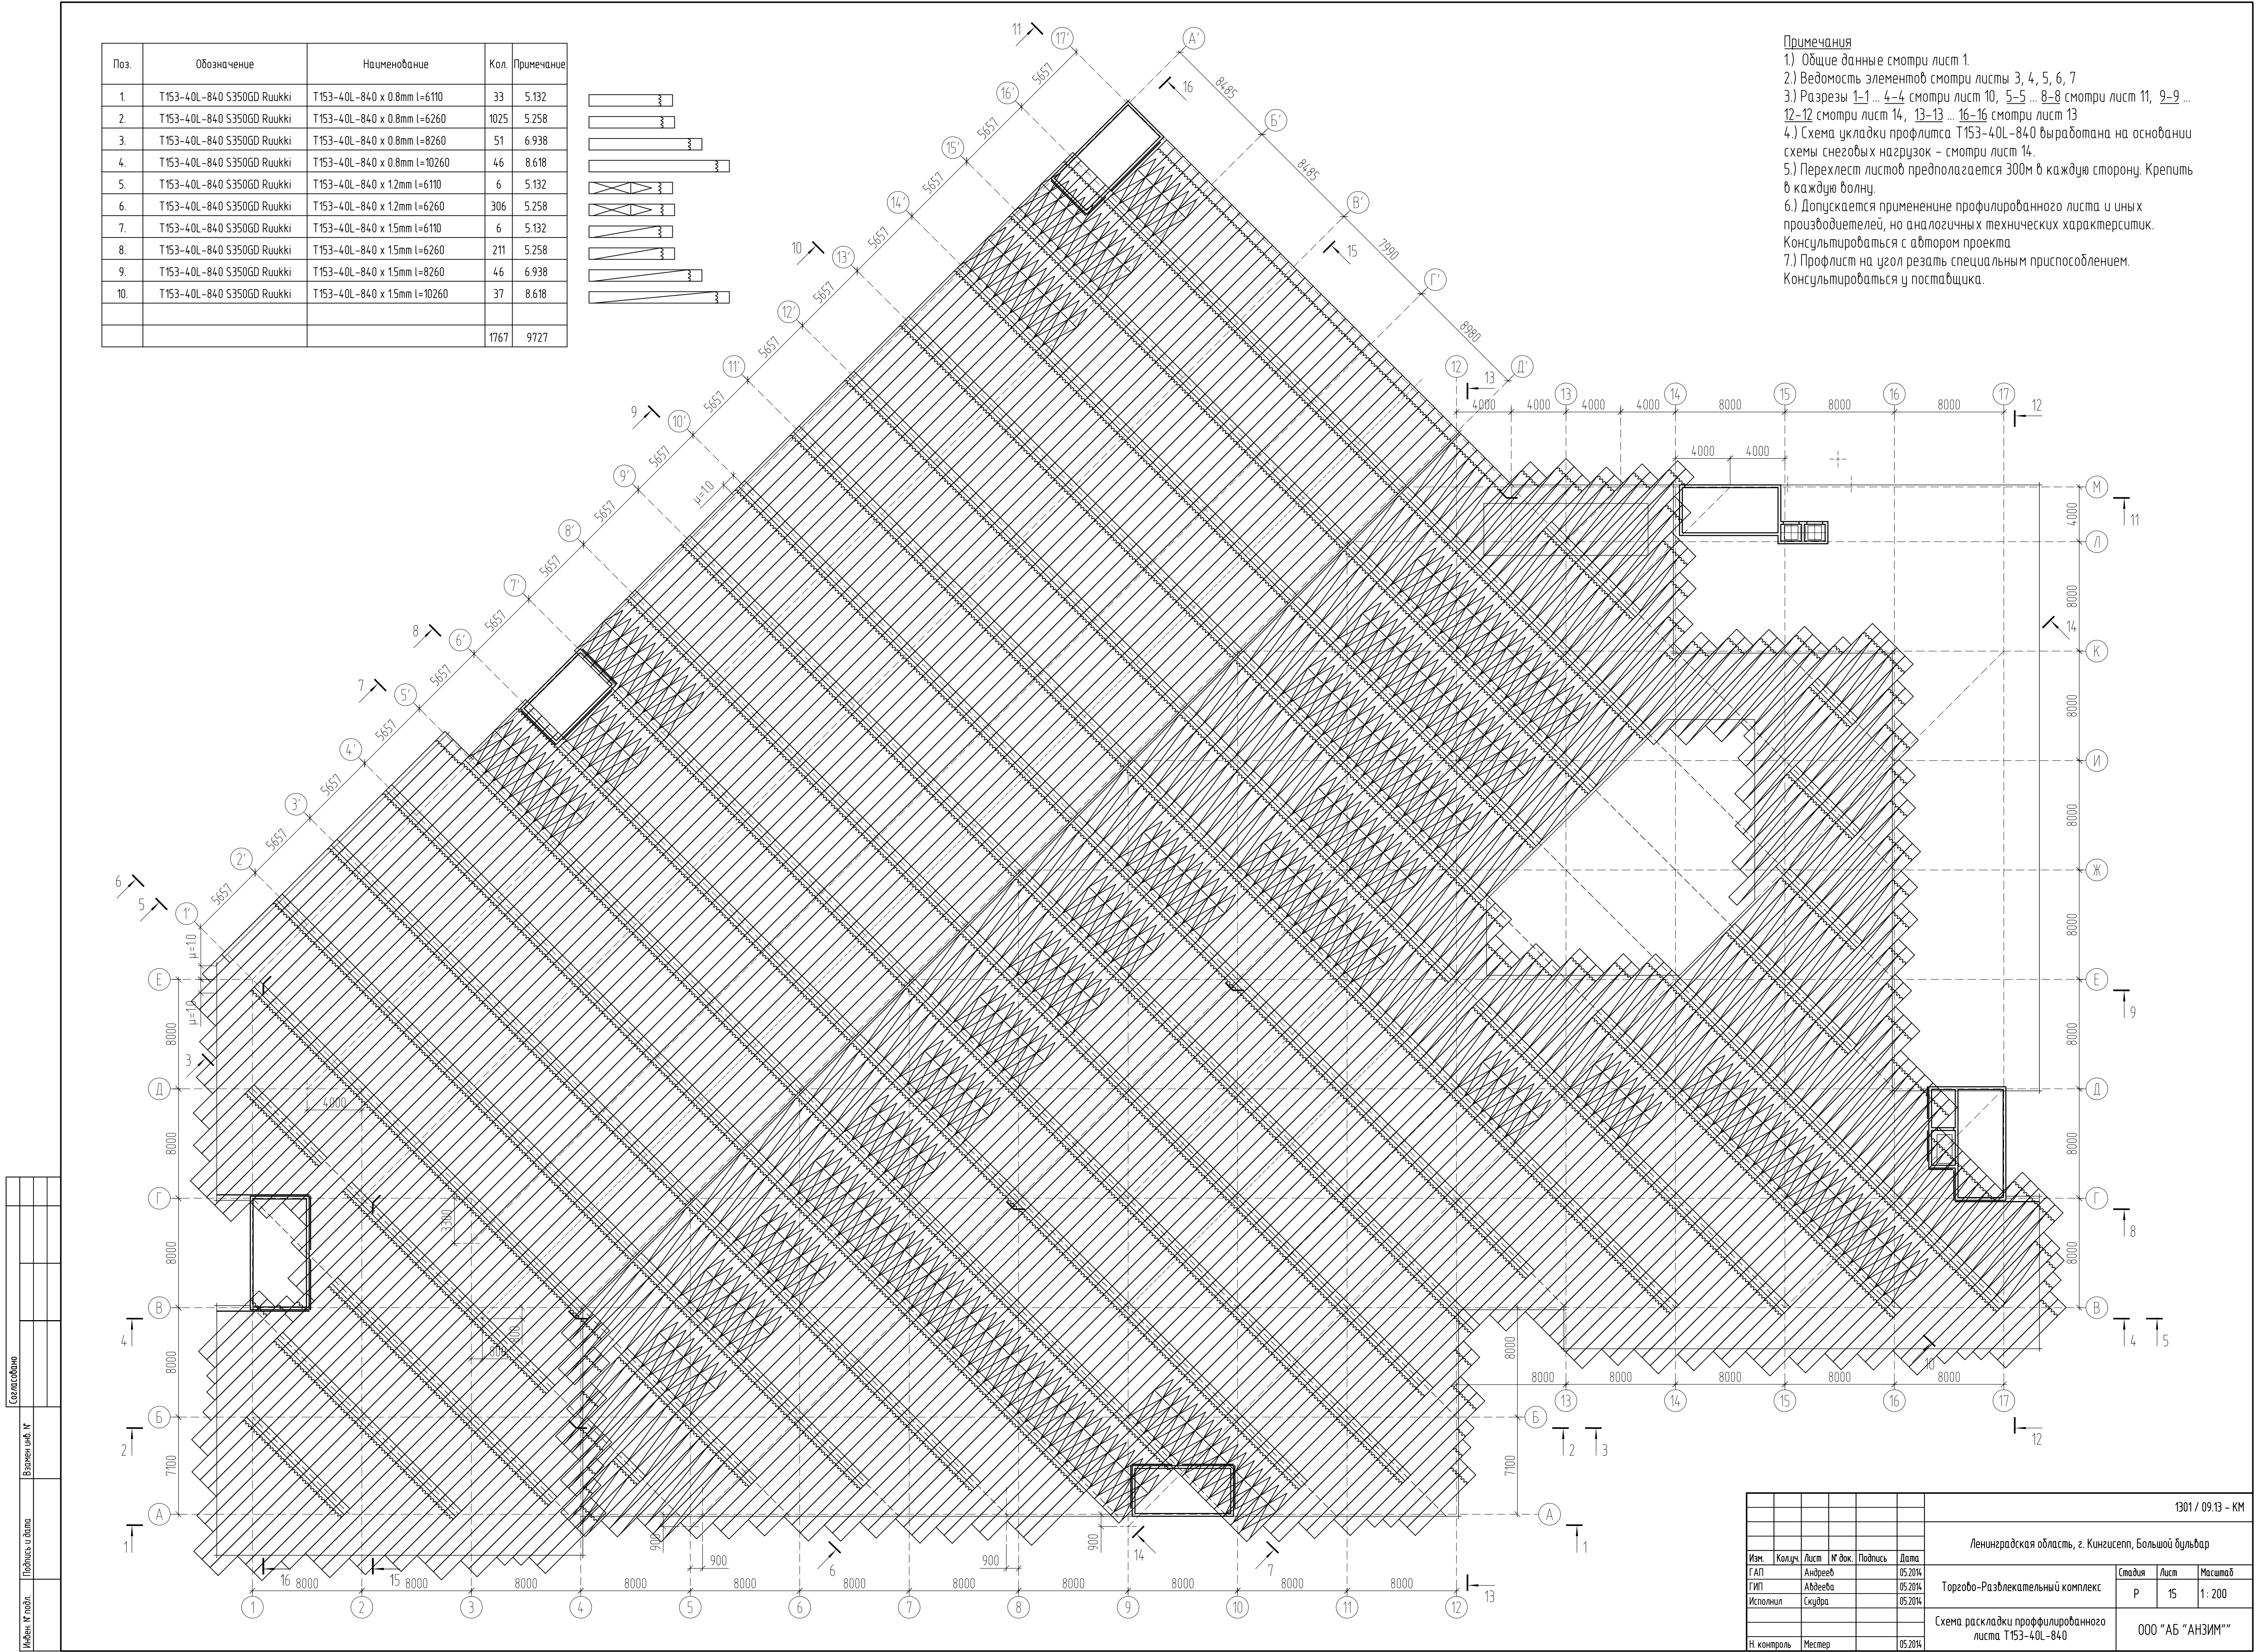

						1301 / 09.13 - КМ		
						Ленинградская область, г. Кингисепп, Большой бульвар		
Иж.	Колуч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	Торгово-Развлекательный комплекс	Стадия	Лист
ГАП	Андреев	05.2014			05.2014		Р	15
ГИП	Абдеева	05.2014			05.2014			1: 200
Исполн.	Скудра					Схема раскладки профилированного листа T153-40L-840	ООО "АБ "АНЗИМ""	
Н. контроль	Месер				05.2014			